8心

●埋込ISDN用モジュラジャック　●埋込ISDN用モジュラジャック　：フル端子マーク

●フル端子式
Ⓜ**WNT1881K**
希望小売価格 1,350円〈税抜〉
埋込ISDN用モジュラジャック（8極8心）（フル端子）
ⓂWNT1881HK（グレー）もあります。

Ⓜ**WNT1882K**
希望小売価格 1,680円〈税抜〉
埋込ISDN用モジュラジャック終端用（8極8心）（フル端子）
ⓂWNT1882HK（グレー）もあります。

●フル端子式
Ⓜ**WNT3881**
希望小売価格 1,350円〈税抜〉
露出ISDN用モジュラジャック
（8極8心）（フル端子）

Ⓜ**WNT3882**
希望小売価格 1,680円〈税抜〉
露出ISDN用モジュラジャック
終端用（8極8心）（フル端子）

●差込口（コンタクト配列）

※終端用は内部で、TA-TB間、RA-RB間に抵抗が接続されています。

●端子配列
WNT1881K
WNT1881HK
WNT1882K
WNT1882HK



※住宅情報化推進協議会推奨ケーブルの場合　※4対電子ボタン電話用ケーブルの場合

●端子配列
WNT3881
WNT3882



※住宅情報化推進協議会推奨ケーブルの場合　※4対電子ボタン電話用ケーブルの場合

●使用方法
●ISDNとは「Integrated Services Digital Network」の略で、電話・FAX・データ・映像の通信が、ひとつのネットワークで利用できる通信網です。（日本国内では、NTT東日本、西日本がINSネット64の名称でサービスしています。）
●ISDN用モジュラジャックのジャック形状は、ISO規格（ISO8877）、JIS規格（X5110）に準拠しています。
※ISDN用モジュラジャックはLAN用コンセントとしての使用はできません。

●使用例（電線径φ0.65mmの場合）



注）ホームテレホンはメーカーによって端子配列が異なることがありますのでその都度ご確認ください。

●適用電線

2心用	●2対カッド形PVC屋内線 ●2対電子ボタン電話用ケーブル ●2心並列PVC屋内線	4心用	●2対カッド形PVC屋内線 ●2対電子ボタン 電話用ケーブル	6心用	●3対電子ボタン 電話用ケーブル	8心用	●住宅情報化推進協議会推奨ケーブル（4対ツイストペアケーブル）（4P ITPEV等） ●4対電子ボタン電話用ケーブル ●4対非シールドツイストペアケーブル（CAT5E）

●埋込テレホンガイド

㊀**WN3021K020**
希望小売価格 900円〈税抜〉
（20コ入）
テレホンガイド
（箱単位販売商品）
㊀WN3021H（グレー）
もあります。

㊀**WN3022**
希望小売価格 45円〈税抜〉
大穴テレホンガイド
㊀WN3022H（グレー）
もあります。

㊀**WN3023020**
希望小売価格 900円〈税抜〉
（20コ入）
電話線チップ（多回線兼用）
φ9、φ16用
（箱単位販売商品）
ⓂWN3023H（グレー）もあります。

●埋込電話用切分け器

Ⓜ**WNT951K**
希望小売価格 1,180円〈税抜〉
埋込絶縁電話用切分け器
（1回線用）（モジュラジャック、スライド扉付）

電話回線の故障時、屋内側の切離しができNTT側との切分け試験が容易にできます。また、回路の漏話、混線チェック時に単独電話機が接続できます。



取り付け高さは1.8m～2.2mにしてください。

●情報モジュラジャック（8極8心）CAT 3相当

●差込口（コンタクト配列）



●端子配列



Ⓜ**WNT1781K**
希望小売価格 1,350円〈税抜〉
情報用埋込モジュラジャック
（8極8心）（フル端子）

Ⓜ**WNT3781**
希望小売価格 1,350円〈税抜〉
情報用露出モジュラジャック
（8極8心）（フル端子）

●使用方法
●オフィスの電話系、データ系などの情報配線に適したモジュラジャックです。
●8心情報用モジュラジャックのジャック形状はISO規格（ISO8877）、JIS規格（JISX5110）に準拠しています。性能は、JISX5150のカテゴリー3相当です。IEEE802.3の10BASE-Tにご使用いただけます。

ご注意 **1.CAT5、CAT5E、CAT6には使用できません。**

●ホームバスシステム（HBS）用配線

ホームバスシステムのデータ信号用には、情報モジュラジャック（WNT1781K）をお勧めします。
その場合、WNT1781K各端子には右図の様に各信号線を接続してください。

性能はHBS統一規格に準拠しておりますので、ホームバス対応機器を接続してご使用になれます。

■ホームバスシステム（HBS）にご使用の場合の差込口及び端子配列

●差込口（コンタクト配列）



●端子配列



（寸法表示単位mm）

■テレホンモジュラジャック
WNT15629・H
WNT15649・H
WNT15669・H
WNT3523K
WNT3563K
WNT3543K
WNT3823KP
WN4623K
WN4624K

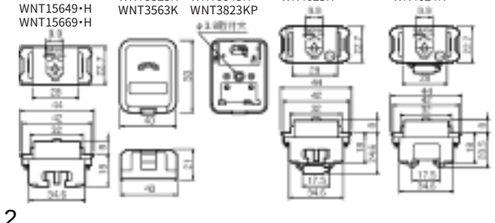

■テレホンガイド
WN3021K020
WN3021H
WN3022・H



■電話線チップ
WN3023020
WN3023H



■ISDNモジュラジャック・情報モジュラジャック
WNT1881・HK
WNT1781K
WNT1882K・HK
WNT3881
WNT3781
WNT3882



ぐっとす情報モジュラジャック Cat.5 E Cat.6

カテゴリーの規定		適合LAN
Cat.5 E（カテゴリー5E）	100MHzまでの伝送特性を規定、CAT5を上回る性能	10BASE-T～1000BASE-T
Cat.6（カテゴリー6）	250MHzまでの伝送特性を規定	10BASE-T～1000BASE-T

工具なしでも専用工具でも、結線ができます。

●**専用工具を使わない場合** キャップの先端で、簡単に結線できます。

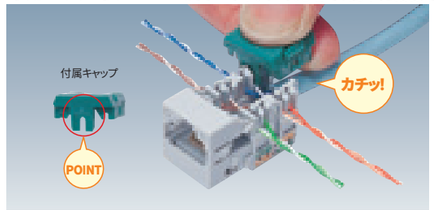

省施工　ちょっとした工事の場合、専用工具を持って行かなくても、付属キャップの先端で簡単に結線ができます。
※φ0.65mmのケーブルを結線する場合は、専用工具（インパクトツール）をご使用ください。

●**専用工具を使う場合** 専用工具でも結線ができます。

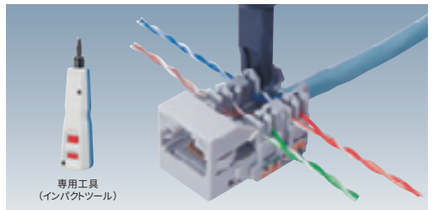

たくさん結線する場合など専用工具でも結線できます。
専用工具はインパクトツール（NR2470）をご使用ください。

●埋込 ※「LAN」表示はありません。



Cat.5 E
ⓂNR3160
希望小売価格 **1,340円**〈税抜〉
情報モジュラジャック（CAT5E）（埋込型）
ⓂNR3160H（グレー）もあります。

Cat.6
ⓂNR3170
希望小売価格 **1,560円**〈税抜〉
情報モジュラジャック（CAT6）（埋込型）
ⓂNR3170H（グレー）もあります。

●結線図



緑色キャップはカテゴリー5E対応
青色キャップはカテゴリー6対応

●露出

1コロ　2コロ　3コロ　4コロ　6コロ

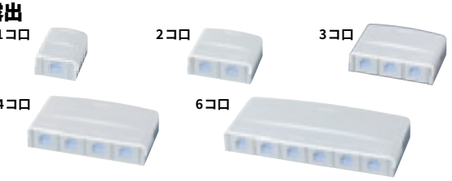

カテゴリー	在庫区分・品番	品　名	希望小売価格<税抜>
Cat.5 E	ⓂNR3161	情報モジュラジャック（CAT5E）（露出型1コロ）	1,250円
	ⓂNR3162	情報モジュラジャック（CAT5E）（露出型2コロ）	2,100円
	ⓂNR3163	情報モジュラジャック（CAT5E）（露出型3コロ）	2,950円
	ⓂNR3164	情報モジュラジャック（CAT5E）（露出型4コロ）	3,800円
	ⓂNR3166	情報モジュラジャック（CAT5E）（露出型6コロ）	5,500円
Cat.6	ⓂNR3171	情報モジュラジャック（CAT6）（露出型1コロ）	1,450円
	ⓂNR3172	情報モジュラジャック（CAT6）（露出型2コロ）	2,500円
	ⓂNR3173	情報モジュラジャック（CAT6）（露出型3コロ）	3,550円
	ⓂNR3174	情報モジュラジャック（CAT6）（露出型4コロ）	4,600円
	ⓂNR3176	情報モジュラジャック（CAT6）（露出型6コロ）	6,700円

寸法図は415頁をご参照ください。

●ツイストペアケーブルの結線

■端子配列図



対番	色	ピン番号 T568A	ピン番号 T568B
①	白・青（W・BL）	5	5
	青（BL）	4	4
②	白・橙（W・O）	3	1
	橙（O）	6	2
③	白・緑（W・G）	1	3
	緑（G）	2	6
④	白・茶（W・BR）	7	7
	茶（BR）	8	8

●情報モジュラジャックのピン番号と4対ケーブルの対番号との接続の配列は、LAN配線の規格（ANSI/TIA/EIA-568-B）にてT568A（標準）、T568B（オプション）の2通りの結線方法が定められています。
●両者は、1-2と3-6のピン番号に結線する心線の色が異なっていますが、ピンのペアの採り方は同じです。

■ストレートケーブルの結線（T568Aの場合）　（T568Bの場合）



●ストレート結線をする場合はT568A、またはT568Bのどちらか一方に統一してください。。
（一端をT568A、もう一端をT568Bにした場合、10BASE-T、100BASE-TXのクロスケーブルとなります。）
注）結線方法を無視した場合、通信できないなどの不具合を発生する恐れがあります。

●簡単で、確実な施工を実現する多彩な機能

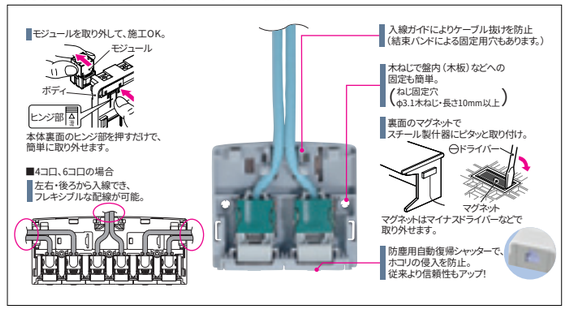

●モジュラコネクタ

Ⓜ**WHT4521P**
希望小売価格 540円〈税抜〉
モジュラコネクタ（6極2心）/P
ⓂWHT4521BPブラックもあります。

Ⓜ**WHT4561P**
希望小売価格 820円〈税抜〉
モジュラコネクタ（6極6心）/P
ⓂWHT4561BPブラックもあります。

Ⓜ**WHT4541P**
希望小売価格 550円〈税抜〉
モジュラコネクタ（6極4心）/P
ⓂWHT4541BPブラックもあります。

モジュラコードを延長できます

●モジュラダブルコネクタ

Ⓜ**WHT4522P**
希望小売価格 680円〈税抜〉
モジュラダブルコネクタ（6極2心）/P

Ⓜ**WHT4522BP**
希望小売価格 680円〈税抜〉
モジュラダブルコネクタ
（6極2心）（ブラック）/P

機器の近くでモジュラジャックを2コロに増口します。

●モジュラダブルプラグ

Ⓜ**WHT4442KP** **希望小売価格 680円**〈税抜〉
モジュラダブルプラグ（6極4心）/P
※6極2心用モジュラコードもご使用できます。

1コロのモジュラジャックを2コロに増口します。

（寸法表示単位mm）

■埋込絶縁電話用切分け器
WNT951K

■モジュラコネクタ
WHT4521P
WHT4541P
WHT4561P



■モジュラダブルコネクタ
WHT4522P
WHT4522BP



■モジュラダブルプラグ
WHT4442KP

■ぐっとす情報モジュラジャック
NR3170・H
NR3160・H



在庫区分　㊀代理店様に在庫をお願いする商品　Ⓜメーカーに在庫している商品　③日 ⑤日 ⑩日 受注後○営業日以内に工場出荷する商品　㉚日 ㊺日 ㊻日 ㊿日 受注後○日以内に工場出荷する商品　※地区により積送期間が異なります。大口のご注文につきましては事前にご相談ください。

希望小売価格には消費税は含まれておりません。