
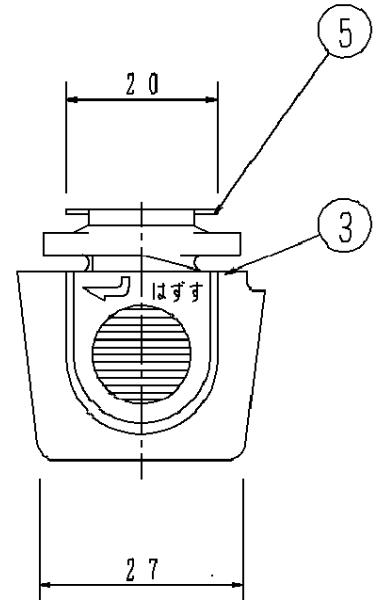


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021RAをご参照ください

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・100V配線ダクト取付け専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。指定外取付けは落下の原因となります。

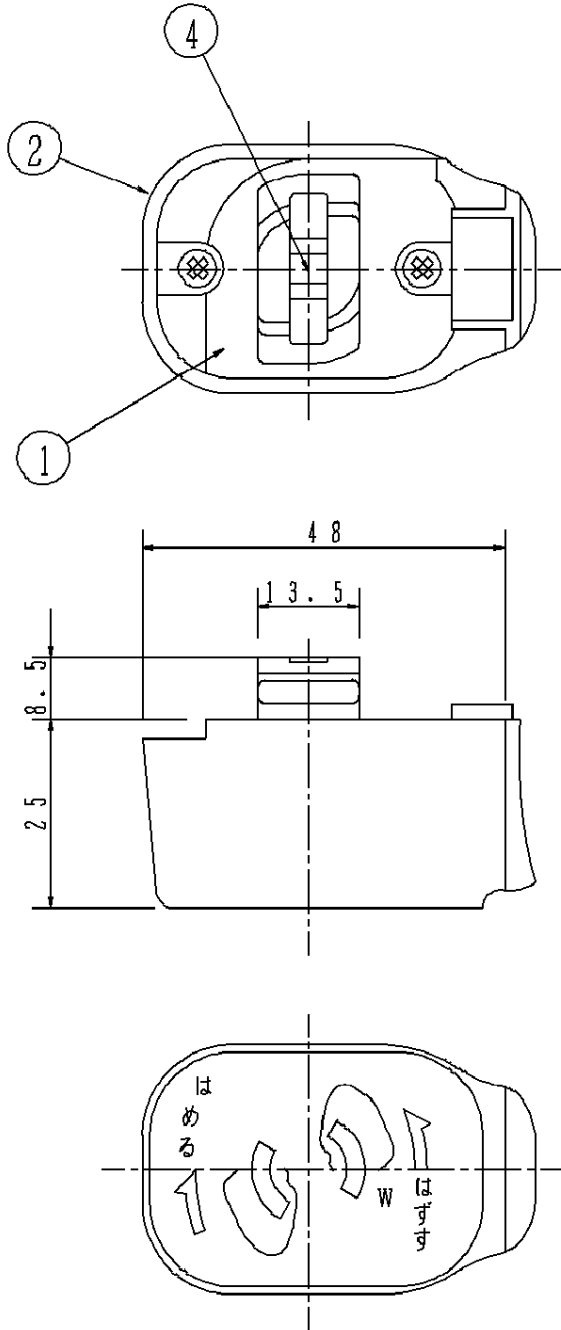

器具質量	60 g	5	栓 刃	バネ用リン青銅		品番 抜け止め コンセントプラグ DH8530
		4	セパレータ	ユリヤ		
特記事項 定格125V15A		3	ハンドル	A B S	ブラック	山 中 永 島
		2	カバ ー	ユリヤ	ブラック	
		1	ボ デ ィ	ナイロン6	ガラス繊維入	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	松下電工株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

DH8530-K2

