



2速用 / 換気扇スイッチ(強弱端子付)

換気扇電源スイッチ+強弱スイッチセット

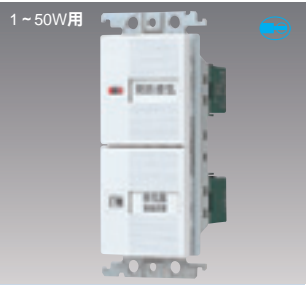

パイロット・ほたるスイッチB HL(0.5A) 3N(強弱) 強弱スイッチ

WTC525282W 希望小売価格2,230円 税抜 埋込換気扇スイッチセット (パイロット・ほたるB 0.5A、「強」「弱」スイッチ) (ホワイト) WTC525282F(ベージュ) WTC525282G(利休色 光あります)。

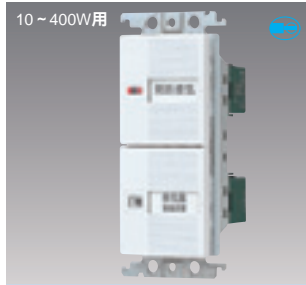

パイロット・ほたるスイッチB HL(4A) 3N(強弱) 強弱スイッチ

WTC52528W 希望小売価格2,080円 税抜 埋込換気扇スイッチセット (パイロット・ほたるB 4A、「強」「弱」スイッチ) (ホワイト) WTC52528F(ベージュ) WTC52528G(利休色 光あります)。

適合プレート ラウンド WTC7101W 希望小売価格110円 税抜 スイッチプレート・1連用(ホワイト) WTC7101F(ベージュ) WTC7101G(利休色 光あります)。 スクエア WT8101W 希望小売価格110円 税抜 (ホワイト) WT8101F(ベージュ) WT8101G(利休色 光あります)。

改正建築基準法に対応したおすすめプレート

保護カバー付スイッチプレート 組合せ例 WTC52528WとWTC7951Wの組合せ WTC52528WとWTC79512Wの組合せ WTC525282WとWTC79513Wの組合せ プレートシール WVC8201 希望小売価格150円 税抜 プレートシール(20枚入)


ご注意 換気扇の種類により、ご使用頂けない商品がございます。換気扇の仕様、定格をご確認の上、スイッチを選定してください。換気扇本体にスイッチや制御回路を内蔵する換気扇には使用しないでください。(例)自動運転形、連動式(引きひも式)シャッターなど。必ず強弱端子付の換気扇を使用してください。パイロット・ほたるスイッチの定格と適合負荷(AC専用) 必ず負荷容量内でご使用ください。(発熱の原因となります) 品番 WTC525282-WTC525382 WTC52528 適合負荷電流値 0.01~0.5A 0.1~4A (ご注意) 負荷容量が小さすぎると赤ランプが点灯しません。 WTC525382W 希望小売価格2,850円 税抜 埋込換気扇スイッチセット (パイロット・ほたるB 0.5A、「強」「弱」スイッチ、ほたるB 4A(ホワイト) ラウンド WTC79513W 希望小売価格380円 税抜 保護カバー付スイッチプレート (1連用+トリプルハンドル上部カバー用) (ホワイト) スクエア WT89513W 希望小売価格380円 税抜 (ホワイト) 改正建築基準法に対応したおすすめプレート

強弱切替形換気扇との配線例

一般形(2速切替)配線例 リレ内蔵形(2速切替)配線例

3速用 / 換気扇スイッチ(強・急速・弱端子付)

換気扇電源スイッチ+常時・急速スイッチ+強弱スイッチセット

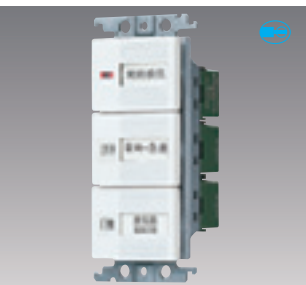


パイロット・ほたるスイッチB HL(0.5A) 3N(常時・急速) 3N(強弱) 強弱スイッチ

WTC5253882W 希望小売価格2,800円 税抜 埋込換気扇スイッチセット (パイロット・ほたるB 0.5A、「常時」「急速」、「強」「弱」スイッチ) (ホワイト) WTC5253882WとWTC79513W(ラウンド)の組合せ WTC5253882WとWT89513W(スクエア)の組合せ

適合プレート ラウンド WTC7101W 希望小売価格110円 税抜 スイッチプレート・1連用(ホワイト) スクエア WT8101W 希望小売価格110円 税抜 (ホワイト)

改正建築基準法に対応したおすすめプレート

保護カバー付スイッチプレート 組合せ例 WTC5253882WとWTC79513W(ラウンド)の組合せ WTC5253882WとWT89513W(スクエア)の組合せ

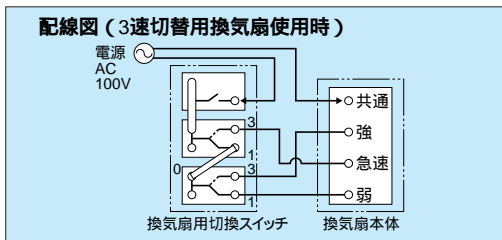

ご注意 換気扇の種類により、ご使用頂けない商品がございます。換気扇の仕様、定格をご確認の上、スイッチを選定してください。換気扇本体にスイッチや制御回路を内蔵する換気扇には使用しないでください。(例)自動運転形、連動式(引きひも式)シャッターなど。必ず強弱端子付の換気扇を使用してください。パイロット・ほたるスイッチの定格と適合負荷(AC専用) 必ず負荷容量内でご使用ください。(発熱の原因となります) 品番 WTC5253882W 適合負荷電流値 0.01~0.5A (ご注意) 負荷容量が小さすぎると赤ランプが点灯しません。

強・弱端子付換気扇専用

スイッチスペース+換気扇強弱切替スイッチセット




強弱スイッチ 3N(強弱)

WTC52525W 希望小売価格640円 税抜 埋込換気扇スイッチセット (スイッチスペース、「強」「弱」スイッチ) (ホワイト) ネーム 15A 300VAC WTC52525F(ベージュ) WTC52525G(利休色 光あります)。

適合プレート ラウンド WTC7101W 希望小売価格110円 税抜 スイッチプレート・1連用(ホワイト) WTC7101F(ベージュ) WTC7101G(利休色 光あります)。 スクエア WT8101W 希望小売価格110円 税抜 (ホワイト) WT8101F(ベージュ) WT8101G(利休色 光あります)。

ご注意 換気扇の種類により、ご使用頂けない商品がございます。換気扇の仕様、定格をご確認の上、スイッチを選定してください。換気扇本体にスイッチや制御回路を内蔵する換気扇には使用しないでください。(例)自動運転形、連動式(引きひも式)シャッターなど。必ず強弱端子付の換気扇を使用してください。パイロット・ほたるスイッチの定格と適合負荷(AC専用) 必ず負荷容量内でご使用ください。(発熱の原因となります) 品番 WT50412 WT5041 適合負荷電流値 0.01~0.5A 0.1~4A (ご注意) 負荷容量が小さすぎると赤ランプが点灯しません。

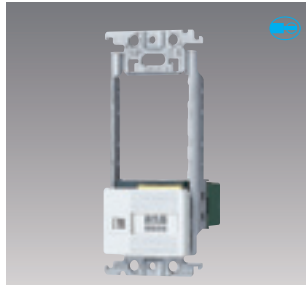

強弱スイッチ 3N(強弱)

WTC525255W 希望小売価格640円 税抜 埋込換気扇スイッチセット (スイッチスペース×2、「強」「弱」スイッチ) (ホワイト) ネーム 15A 300VAC WTC525255F(ベージュ) WTC525255G(利休色 光あります)。

適合プレート ラウンド WTC7101W 希望小売価格110円 税抜 スイッチプレート・1連用(ホワイト) WTC7101F(ベージュ) WTC7101G(利休色 光あります)。 スクエア WT8101W 希望小売価格110円 税抜 (ホワイト) WT8101F(ベージュ) WT8101G(利休色 光あります)。

おすすめ用途 照明等電源スイッチ+換気扇強弱切替(換気扇の電源スイッチが別設置の場合)


(例) 換気扇電源ON/OFFスイッチと保護カバー付スイッチプレートの組合せ WTC52525Wとほたるスイッチの組合せ 一般形(2速切替)換気扇との配線例

換気扇電源スイッチ+換気扇強弱切替

強弱切替形換気扇との配線例 一般形(2速切替)配線例 リレ内蔵形(2速切替)配線例

Table with 6 columns: 用途, 組合せ例, 換気扇スイッチセット(スペース付), スイッチ, ハンドル, プレート. Includes details for lighting and fan control combinations.

パイロット・ほたるスイッチ選定の際は、換気扇の仕様をご確認の上スイッチの定格をお選びください。

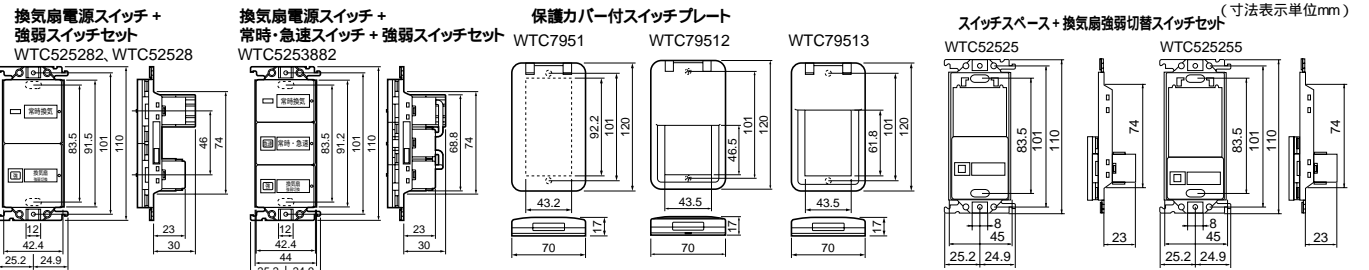

在庫区分 代理店様に在庫をお願いする商品 メーカーに在庫している商品 受注後 営業日以内に工場出荷する商品 受注後 日以内に工場出荷する商品 地区により積送期間が異なります。大口のご注文につきましては事前にご相談ください。 希望小売価格には消費税は含まれておりません。