

# 浄水カートリッジ YWP30シリーズ 交換要領書

ヤンマーマルシェの浄水器カートリッジをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
交換前に、下記の交換方法をお読みいただき、正しくご使用ください。

☑ 清潔な手で取り扱ってください。 ☑ 交換後は入念に各部の水漏れチェックをお願いします。




元止方式の給水栓は、浄水の出方において次のような特徴がありますが、故障ではありません。


●開栓後、浄水が出るまでしばらく時間がかかります。 ●閉栓後、浄水が止まるまでしばらく時間がかかります。

※通水初期は、浄水器カートリッジ内に空気が残っているため、この現象が大きく出る場合がありますが、ご使用にともない改善されます。  
浄水器の品質上問題はございません。


## 1 カバーを外します




## 2 古いカートリッジを取り出します

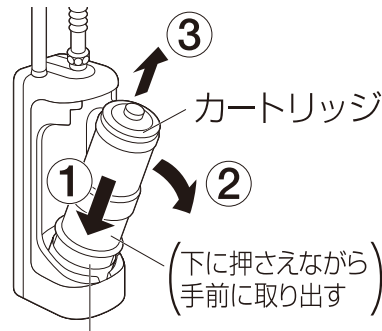


## 3 流し台のシンクの中でカートリッジから受け皿を外す

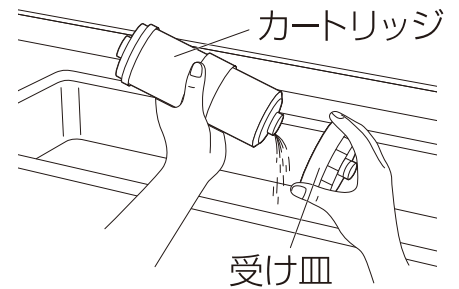


## 4 新しいカートリッジを受け皿に取り付けます

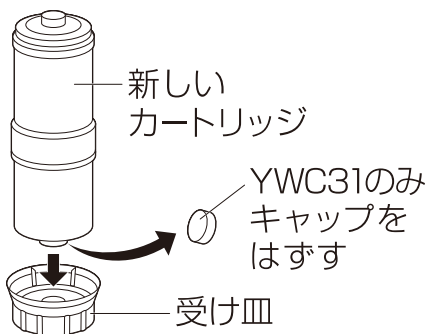

## 5 カートリッジを確実に取り付けます

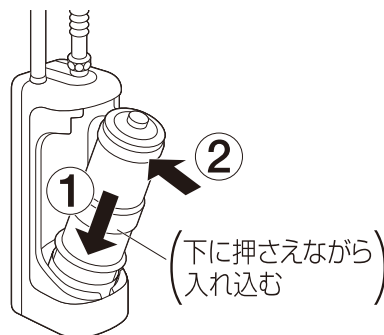

## 6 カバーを取り付けます



## 7 浄水器用水栓のレバーを開き、浄水を流す (約12リットル:約3分間)

