

【Mizuha PROTON Nero（ミズハ・プロトンネロ）】設置ガイドブック

1.ご購入前の蛇口形状確認

本製品の導入にあたり、設置予定箇所の蛇口形状を必ずご確認ください。

形状により「付属部品で設置可能」または「業者による設置工事が必要」となります。

●ご自身でのお取り付けが可能です。

	丸型自在（標準型）	外ネジ型キャップ付	内ネジ型キャップ付	ストレート型
蛇口種類				
寸法	16mm 17.5mm 19mm	22mm	23mm 24mm	15mm以上～24mm以下
商品同梱/アタッチメント対応	 (寸法に合わせて3種類)	 (ネジ山に合わせて2種類)	 (ネジ山に合わせて2種類)	

●お取り付けの際に専用部品、工事が必要です。

取り付け工が必要な蛇口			
<p>●シャワーノズル付</p> 	<p>●センサー付</p> 	<p>●キャップの取外し不可 ●ネジの径がちがう</p> 	<p>●ストレート部分が短い蛇口 ●変形蛇口</p> 

ご自身でお取り付けが可能な蛇口

次の4タイプは、製品同梱のアタッチメントを使用してお自身で設置が可能です。

タイプごとに適合条件が異なりますので必ずご確認ください。

- **丸型自在（標準型）**：適合外径：16mm、17.5mm、19mm
- **外ネジ型キャップ付**：適合ネジ径：22mm（ネジ山が外側にあるタイプ）
- **内ネジ型キャップ付**：適合ネジ径：23mm、24mm（ネジ山が内側にあるタイプ）
- **ストレート型**：適合外径：直径15mm以上～24mm以下（設置条件：蛇口先端の垂直部分が10mm以上あること）

設置工が必要な蛇口（ご自身での設置不可）

以下のタイプに該当する場合、同梱のアタッチメントでは接続できません。

- × **シャワーノズル付**（引き出し式、またはヘッドが太いもの）
- × **センサー付**（自動吐水タイプ）
- × **キャップの取り外し不可**、または **ネジ径が特殊**なもの
- × **ストレート部分が短い**（垂直部分が10mm未満の蛇口）
- × **変形蛇口**（四角い形状や極端に太い形状など）

2. 純正部品による設置

製品に同梱されている「取り付け用付属品」セットを使用します。蛇口の形状に合わせて、対応するアタッチメントを選択してください。

	丸型自在（標準型）	外ネジ型キャップ付	内ネジ型キャップ付	ストレート型
蛇口種類				
寸法 （高さ）	16mm 17.5mm 19mm	22mm	23mm 24mm	15mm以上～24mm以下
アタッチメント （商品同梱／対応）	 （寸法に合わせて3種類）	 （ネジ山に合わせて2種類）	 （ネジ山に合わせて2種類）	




《設置手順概要》

1. 蛇口先端の既存キャップや泡沫器を取り外し、適合するアタッチメントを装着します。
 2. 装着したアタッチメントに「分岐コック」を連結・固定します。
 3. 分岐コックのホース接続口に給水ホースを差し込み、本体の給水口へと接続します。
- ※これにより、蛇口先端のレバー操作のみで「水道水」と「電解水生成用」の切り替えが可能になります。

3. 蛇口を分岐する設置工事

既存の蛇口が特殊形状である場合や、蛇口先端に部品を露出させたくない場合は、給水管からの分岐工事を推奨します。施工担当者様へ構成パターンをご相談ください。

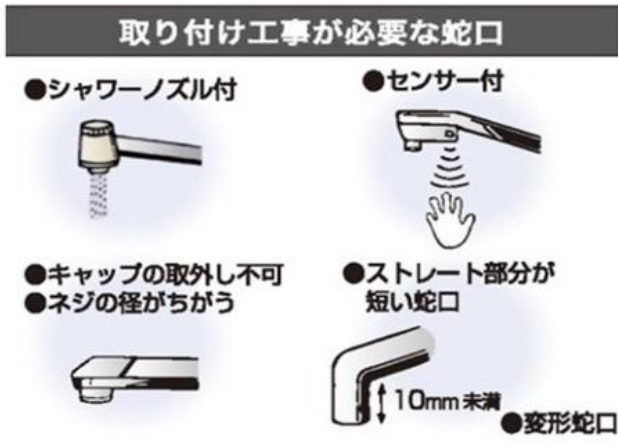

《施工構成パターン》

1. **分岐金具・水量コックを使用した設置** 既存水栓の根元（給水管接続部）に分岐金具を割り込ませ、専用の水量調節コックを設置して本体へ直接給水する構成。
2. **専用フレキ蛇口を使用した設置** 配管から分岐させ、独立した給水専用の「専用フレキ蛇口（フレキシブルパイプ仕様）」を増設する構成。

①分岐部品・水量コック



②専用フレキ蛇口



《工事見積り依頼用の写真撮影について》

正確な施工可否および必要部品の判別のために、以下の**3つのアングル**の画像を必ず撮影してください。

- **蛇口全体**（シンクとの接合部から吐水口までが収まる俯瞰画像）
- **蛇口先端部分**（泡沫器やキャップの形状、シャワーの有無がわかる接写画像）
- **ハンドルレバー部分**（操作部の形状、およびメーカー名・品番の印字がわかる画像）

部品のお見積りには
右記3タイプの画像が
必要です



蛇口全体



蛇口先端部分




ハンドルレバー部分

4.専用蛇口を新設する設置工事

既存の蛇口に干渉せず、シンクに穴あけ加工等を施して専用の給水栓を独立して立ち上げる設置方法です。1ページ目で挙げた「設置工事が必要な蛇口」を使用しており、かつ既存の蛇口の利便性（シャワー機能やセンサー機能）を維持したい場合に最適です。

- シャワー引き出し式蛇口をそのまま使用したい場合
- タッチレス水栓（センサー付）をメインに使用している場合
- 蛇口のデザインが特殊で、分岐部品の適合が困難な場合

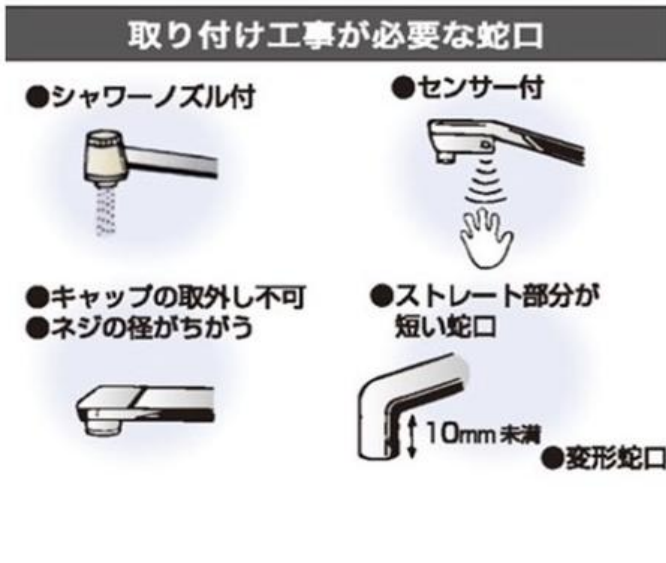

用途や設置スペースに合わせ、以下の2種類から選択可能です。

- **スワンタイプ**：緩やかな曲線の固定式水栓。シンク周りをすっきり見せたい場合に適しています。
- **ジャバラタイプ**：吐水口の向きや高さを自由に変更できるフレキシブルな水栓。



(左：スワンタイプ／右：ジャバラタイプ)

お問い合わせ先

設置に関してご不明・ご不安な点に関しましては、弊社相談窓口までご連絡ください。

やつは株式会社

- 電話：0551-45-9311（平日14:00～16:00）
- メール：info@yatsuha.com